

MinarcTig

TARKKA TIG-HITSAUKSEN LAATU VAATIVIIN
HITSAUSKOHTEISIIN





MinarcTig



TARKKA TIG-HITSAUKSEN LAATU VAATIVIIN HITSAUSKOHTEISIIN

MinarcTig 250 soveltuu erinomaisesti DC TIG -hitsaukseen asennustyössä, korjauksessa ja ylläpitotehtävissä. Tehokas 250-ampeerinen malli soveltuu laatutietoiseen hitsaamiseen. Sen keveys ja kompakti koko miellyttävät työkohteesta toiseen liikkuvia hitsaajia.

MinarcTig 250 on kaksitoiminen hitsauslaite. Siinä on erinomaiset DC TIG- ja puikkohitsausominaisuudet. Tavallisen 250-ampeerin mallin lisäksi saatavilla on myös 250 MLP -malli, joka on varustettu erikoistoiminnoilla, kuten Minilog ja pulssihitsaus. Korkea 35 %:n käyttösuhte ja kevyt rakenne tekevät MinarcTigistä poikkeuksellisen laitteen. Hyvä hallittavuus alhaisella virtatasolla mahdollistaa erittäin tarkan hitsaustyön.



TÄRKEIMMÄT HYÖDYT



KAKSITOIMISUUS VALINNAISENA

Monipuolisempaan hitsaukseen



ERINOMAISEN HYVÄ

Alhainen sytytysvirta



KOMPAKTI KOKO

Helppo kantaa minne tahansa

HYÖDYT

- Helppo sytytys alhaisella virralla
- Selkeä hitsausparametrien näyttö
- Etu- ja jälkikaasuajan säätö
- Virran nousu- ja laskuajan säätö
- Poltinkytkimen lukitus
- Pulssihitsausmahdollisuus
- Sopii sekä verkkovirta- että generaattorikäyttöön



TUOTEVAIHTOEHDOT



MinarcTig 250

MinarcTig 250 -hitsauslaite on kaksitoiminen perusmalli. Siinä on erinomaiset DC TIG- ja puikkohitsausominaisuudet. Hitsauslaitemallin kanssa voidaan käyttää Flexlite TX -poltinmalleja TX 225G ja TX 165GF (4 m, 8 m).



MinarcTig 250 MLP

MinarcTig 250MLP on kehittynyt kaksitoiminen hitsauslaitemalli, joka on varustettu erikoisominaisuuksilla, kuten Minilog ja pulssikaarihitsaus. Hitsauslaitemallin kanssa voidaan käyttää Flexlite TX -poltinmalleja TX 225G ja TX 165GF (4 m, 8 m).




OMINAISUUDET



Laadukasta hitsausta helposti

MinarcTig 250 on ihanteellinen hitsauslaite ohutlevytyöhön. Alhainen sytytysvirta ja vakaa valokaari tekevät laadukkaan hitsauksen helpoksi.

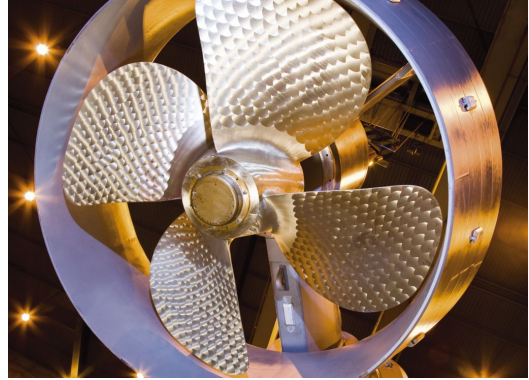

Luotettava ja helposti mukana kulkeva työkumppani

MinarcTigiä voi käyttää monenlaisessa metallituotannossa ja ylläpidossa.



LISÄVARUSTEET



Flexlite TX

Flexlite TX -hitsauspolttimet on suunniteltu Kempin TIG-hitsauslaitteita varten. Saatavilla on useita kaulamalleja, jotka tarjoavat hyvän jäähdytystehon ja helpon pääsyn vaativiin railomuotoihin.



Welding cable 5 m 16 mm²



Welding cable 5 m 25 mm²



Welding cable 10 m 25 mm²



Earth return cable 5 m, 16 mm²



Earth return cable 25 mm², 5 m



Earth return cable 25 mm², 10 m



MST 400

Soveltuu MinarcMig-, MinarcMig Evo-, MinarcTig-, MinarcTig Evo- ja Minarc 220 -malleille.

MST 400 on kaksipyöräinen kuljetuskärry lähinnä pienemmille kaasupulloille.



Carrying straps



Remote control R10

Voidaan käyttää Kempin useiden eri MIG-, TIG- ja puikkohitsauslaitteiden kanssa. Saatavilla joko 5 metrin tai 10 metrin pituisena.

Paranna hitsauksen laatua ja työn tehokkuutta, mukavuutta ja turvallisuutta Kempin helppokäyttöisillä kaukosäätimillä.



Remote control R11F

Jalkapoljin Kemppi MasterTig MLS-, MasterTig MLS ACDC- ja MinarcTig -malleille. Saatavilla pituus 5 m.

Paranna hitsauksen laatua ja työn tehokkuutta, mukavuutta ja turvallisuutta Kempin helppokäyttöisillä kaukosäätimillä.



Gas flow gauge AR/clock



Shielding gas hose 4.5 m



TXR10

Lisävarusteena saatava poltinkaukosäädin, jossa on rullamallinen virran säätökytkin. Saatavana vesi- ja kaasujäähdytteisiin Flexlite-poltinmalleihin.



TXR20

Lisävarusteena saatava poltinkaukosäädin, jossa on keinumallinen virran säätökytkin. Saatavana vesi- ja kaasujäähdytteisiin Flexlite-poltinmalleihin.



TEKNISET TIEDOT

MinarcTig 250

Tuotekoodi	MinarcTig 250, TX 165GF 4M –P0607TX MinarcTig 250, TX 165GF 8M – P0608TX MinarcTig 250, TX 225G 4M – P0609TX MinarcTig 250, TX 225G 8M – P0610TX MinarcTig 250, TX 165GS 4M – P0625TX MinarcTig 250, TX 165GS 8M – P0626TX MinarcTig 250, TX 225GS 4M – P0632TX MinarcTig 250, TX 225GS 8M – P0633TX MinarcTig 250, TX 135GF 4M – P0636TX MinarcTig 250, TX 135GF 8M – P0637TX MinarcTig 250, TX 165GS 16M – P0668TX
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V (-20...+15 %)
Sulake, hidas	10 A
Kuormitettavuus (TIG) 30 % ED	250 A/20.1 V
Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED	160 A/16.4 V
Kuormitettavuus (puiikko) 35 % ED	220 A/ 28.8 V
Kuormitettavuus (puiikko) 100 % ED	150 A/26.0 V
Tyhjäkäyntijännite	95 V (VRD 30 V)
Hitsauspuiikkojen koot	1.5...5.0 mm
Hitsausalue (puiikko)	10 A/20.4 V - 220 A/28.8 V
Hitsausalue (TIG)	5 A/10.2 V - 250 A/20.1 V
Ulkomitat P x L x K	400 x 180 x 340 mm
Paino (ilman varusteita)	11 kg (without cables)
Kotelointiluokka	IP23S
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C



MinarcTig 250 MLP

Tuotekoodi	MinarcTig 250MLP, TX 165GF 4M – P0611TX MinarcTig 250MLP, TX 165GF 8M – P0612TX MinarcTig 250MLP, TX 225G 4M – P0613TX MinarcTig 250MLP, TX 225G 8M – P0614TX MinarcTig 250MLP, TX 135GF 4M – P0615TX MinarcTig 250MLP, TX 135GF 8M – P0616TX MinarcTig 250MLP, TX 165GS 4M – P0617TX MinarcTig 250MLP, TX 165GS 8M – P0618TX MinarcTig 250MLP, TX 225GS 4M – P0634TX MinarcTig 250MLP, TX 225GS 8M – P0635TX MinarcTig 250MLP, TX 135GF 4M – P0636TX MinarcTig 250MLP, TX 135GF 8M – P0637TX MinarcTig 250MLP, TX 165GS 16M – P0669TX
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V -20...+15 %
Sulake, hidas	10 A
Kuormitettavuus (TIG) 30 % ED	250 A/20.1 V
Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED	160 A/16.4 V
Kuormitettavuus (puikko) 35 % ED	220 A/ 28.8 V
Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED	150 A/26.0 V
Tyhjäkäyntijännite	95 V (VRD 30 V)
Hitsauspuikkojen koot	1.5...5.0 mm
Hitsausalue (puikko)	10 A/20.4 V - 220 A/28.8 V
Hitsausalue (TIG)	5 A/10.2 V - 250 A/20.1 V
Ulkomitat P x L x K	400 x 180 x 340 mm
Paino (ilman varusteita)	11 kg (without cables)
Kotelointiluokka	IP23S
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C

LISÄVARUSTEET

Welding cable 5 m 16 mm²

Tuotekoodi	6184005
------------	---------

Welding cable 5 m 25 mm²

Tuotekoodi	6184201
------------	---------

Welding cable 10 m 25 mm²

Tuotekoodi	6184202
------------	---------

Earth return cable 5 m, 16 mm²

Tuotekoodi	6184015
------------	---------

Earth return cable 25 mm², 5 m

Tuotekoodi	6184211
------------	---------



Earth return cable 25 mm², 10 m

Tuotekoodi	6184212
------------	---------

MST 400

Tuotekoodi	6185294
------------	---------

Carrying straps

Tuotekoodi	9592162
------------	---------

Remote control R10

Tuotekoodi	R10, 5 m - 6185409 R10, 10 m - 618540901
------------	---

Remote control R11F

Tuotekoodi	6185407
------------	---------

Gas flow gauge AR/clock

Tuotekoodi	6265136
------------	---------

Shielding gas hose 4.5 m

Tuotekoodi	W001077
------------	---------

TXR10

Tuotekoodi	TXR10W / TXR10G
------------	-----------------

TXR20

Tuotekoodi	TXR20W / TXR20G
------------	-----------------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800 asiantuntijaa 16 maassa.

