

X3 FastMig

NEROKKAAN YKSINKERTAINEN, ARMOTTOMAN TEHOKAS
MIG/MAG-HITSAUSLAITE





X3 FastMig



NEROKKAAN YKSINKERTAINEN, ARMOTTOMAN TEHOKAS MIG/MAG-HITSAUSLAITE

X3 FastMig MIG/MAG -hitsauskoneella on helppo ja nopea tehdä korkealaatuiset hitsit haastavissa työympäristöissä. Vankan rakenteen ja kestävä langansyöttölaite ansiosta X3 FastMig kestää hyvin raskaan teollisuuden MIG/MAG-hitsausolosuhteita. Kovan ulkokuoren alla piilee helposti käytettävä ja tarkka laite. Uusi kuvakepohjainen käyttöliittymä säästää aikaa nopealla käyttöönotolla ja helpolla parametrien valinnalla. X3 FastMig mahdollistaa tärkeimpien toimintojen välittömän hallinnan, jonka ansiosta saat aikaan korkealaatuisia hitsejä helposti ja luotettavasti.

Se on nerokkaan yksinkertainen ja erittäin tehokas MIG/MAG-hitsauskone. **X3 FastMig on aina valmis täyttämään vaativimmatkin tuotantotavoitteet.** Onko työmaallasi hoidettavana suuri hitsausprojekti? Ei huolta. 420 ampeerin hitsausvirralla ja 60 prosentin käyttösuhteella X3 on armottoman tehokas laadusta tinkimättä. Saat hitsaustyöt hoidettua varmasti alusta loppuun. **X3 FastMig on täydellinen teolliseen MIG/MAG-hitsaukseen. Se on myös riittävän tarkka yksinkertaisiin, nopeisiin hitseihin.**

X3 Wire Feeder HD300 on vankka ja kestävä langansyöttölaite, jossa on nelipyöräinen langansyöttömekanismi. Se voidaan kiinnittää X3 FastMig-virtalähteeseen langansyöttölaite kääntämisen mahdollistavalla alustalla. Turvallinen nostorakenne mahdollistaa langansyöttölaite nostamisen ja ripustamisen kahvasta. Lisää järjestelmäsi kaksi- tai nelipyöräinen kuljetuskärry tai lisävarusteita, kuten X3 HD300 -langansyöttölaite puomiripustin. Asetuksia voit säätää helposti hitsauksen aikana lisävarusteina myytävillä HR53-kaukosäätimellä tai GRe50-poltinkaukosäätimellä.




TÄRKEIMMÄT HYÖDYT



VÄLITTÖMÄÄN HITSAUKSEEN

X3 FastMig on suunniteltu yksinkertaiseksi ja helppokäyttöiseksi. Siinä on nopea käyttöönottoprosessi ja kuvakepohjainen käyttöliittymä sujuvaan parametrien valintaan.



TYÖSKENTELE VAATIVISSA OLOSUHTEISSA

Vankan rakenteen ja kestävän langansyöttölaitteen ansiosta X3 FastMig soveltuu vaikeisiin töihin haastavimmissa olosuhteissa. Kova ulkoasu ei ole hämäystä.



TEE VAATIVAT TYÖT ALUSTA LOPPUUN

420 ampeerin hitsausvirralla ja 60 prosentin käyttösuhteella X3 FastMig tarjoaa tehokasta suorituskykyä ja korkeaa laatua. Saat hitsaustyöt hoidettua varmasti alusta loppuun.

HYÖDYT

- Synergisen MIG/MAG-hitsauksen, puikkohitsauksen ja talttauksen prosessit
- 420 ampeeria 60 prosentin käyttösuhteella
- Yli 40 synergistä, tehtaalla asennettua hitsausohjelmaa
- Integroitu jäähdytyslaite vesijäähdytteisessä virtalähteessä
- Intuitiivinen kuvakepohjainen käyttöliittymä
- GRe50-poltinkaukosäädin tai kannettava langallinen HR53-kaukosäädin, joka on varustettu näytöllä
- 2- ja 4-pyöräiset kuljetuskärryvaihtoehdot
- Mahdollisuus ripustaa langansyöttölaite puomiripustimella
- Turvallinen langansyöttölaitteen nostorakenne
- Langansyöttölaitteeseen voi liittää tarvittaessa tynnyrilangansyötön
- Integroitu osien säilytystila langansyöttölaitteen sivuovessa
- Viisi muistikanaavaa
- Kaapelin kalibrointi
- Turvalukko



TUOTEVAIHTOEHDOT



X3S Power Source Syn 420 G

Manuaalisen ja synergisen MIG/MAG-hitsauksen sekä puikko- ja talttausprosessit sisältävä virtalähde tuottaa 420 ampeeria 60 prosentin käyttösuhteella. X3S-virtalähde sisältää yli 40 tehtaalla asennettua hitsausohjelmaa Fe-, Ss-, AlSi5-, AlMg5-, Fe Metal-, Fe Rutil- ja FC-CrNiMo-lisäainelangoille.



X3S Power Source Syn 420 W

Manuaalisen ja synergisen MIG/MAG-hitsauksen sekä puikko- ja talttausprosessit sisältävä virtalähde tuottaa 420 ampeeria 60 prosentin käyttösuhteella. X3S-virtalähde sisältää integroidun jäähdytyslaitteen ja yli 40 tehtaalla asennettua hitsausohjelmaa Fe-, Ss-, AlSi5-, AlMg5-, Fe Metal-, Fe Rutil- ja FC-CrNiMo-lisäainelangoille.



X3 Wire Feeder HD300

Digitaalisella LCD-näytöllä varustettu, sivulta täytettävä langansyöttölaite kaikkiin X3 FastMig -virtalähteisiin. 4-pyöräinen langansyöttömekanismi, turvallinen nostorakenne ja integroitu osien säilytystila sivuovessa. Kestävässä langansyöttölaitteessa on kaksiseinäinen rakenne, joka on suunniteltu vaimentamaan teollisen käytön iskuja raskaissa hitsaus- ja valmistustehtävissä. X3 Wire Feeder HD300:n toimitukseen sisältyy muovinen kääntyvä alusta.



OMINAISUUDET




Kestävyyden uusi ulottuvuus

Kestävässä ja vankassa langansyöttölaitteessa on kaksiseinäinen rakenne, joka suojaa iskuilta raskaissa hitsaus- ja valmistustehtävissä.



Aloita hitsaus nopeasti

X3 FastMig -hitsauskoneessa on tekstitön käyttöliittymä, joka on selkeä, helppo ja nopea käyttää niin ammattimaisille kuin puoli ammattimaisille hitsaajille.

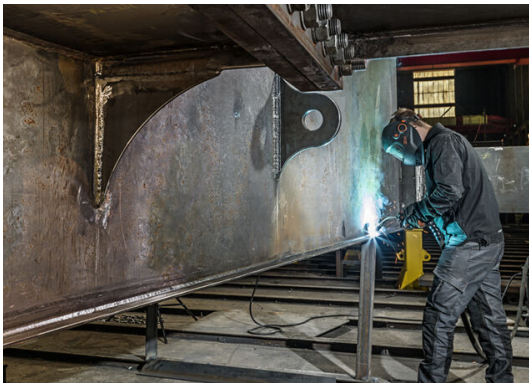

Täytä kaikki tuotantotavoitteet

X3 FastMig tarjoaa 420 A 60 prosentin käyttösuhteella, mikä tekee siitä erinomaisen ratkaisun teollisiin hitsauskohteisiin.

Langansyöttölaitteeseen sopii hitsaus- ja tynnyrilankakelat. X3 FastMig auttaa sinut hoitamaan hitsaustyöt määrään katsomatta.



Monipuoliset hitsausohjelmat vakiovarusteena

X3 FastMig sisältää esiasennetut hitsausohjelmat, jotka mahdollistavat nopean käyttöönoton. Ohjelmat kattavat 0,8–2,0 mm Fe-, Ss-, AISI5-, AlMg5-, Fe Rutil-, FC-CrNiMo- ja Fe Metal -lisäainelangat. Hitsaustarpeistasi riippumatta voit luottaa siihen, että saat X3 FastMigillä aina korkealaatuiset tulokset.



Nosta turvallisesti

Voit nostaa nosturilla X3 HD300 -langansyöttölaitteen kokonaispainon, hitsauspoltin, lisäainelanka ja kaapelisarja mukaan lukien ja ripustaa sen kahvasta.



Helppo pääsy kaapeleihin ja liittimiin

Vesiletkut ja kaapeliliittimet sijaitsevat langansyöttölaitteen kotelon ulkopuolella, mikä helpottaa asennusta ja mahdollistaa kaapelisarjojen nopean vaihdon.



Hitsaustehon asettaminen kaukosäätimellä

Valinnaiset GRe50- ja HR53-kaukosäätimet mahdollistavat hitsaustehon ja kanavan säädön hitsauksen aikana, kun työskentelet etäällä langansyöttölaitteesta tai ahtaissa tiloissa.



LISÄVARUSTEET



GXe 405G

400 A, kaasujäähdytteinen, 3,5 tai 5 m, Euro-liitin



GXe 405W

400 A, vesijäähdytteinen, 3,5 m tai 5 m, Euro-liitin



GXe 505W

500 A, vesijäähdytteinen, 3,5 m tai 5 m, Euro-liitin



GXe 305G

300 A, kaasujäähdytteinen, 3,5 tai 5 m, Euro-liitin



GXe 305W

300 A, vesijäähdytteinen, 3,5 m tai 5 m, Euro-liitin



HR53

HR53 on langallinen käsikaukosäädin, jossa on digitaalinen näyttö. Se mahdollistaa hitsaustehon ja kanavan säätämisen, prosessivalinnan ja turvalukituksen, kun työskennellään etäällä langansyöttölaitteesta tai ahtaissa tiloissa. Jotta kaukosäädintä voidaan käyttää MIG-hitsauksessa X3 FastMig -hitsauskoneen kanssa, tarvitaan tuote 6185773 Splitter 3/7-pin.



GRe50

Perinteinen analoginen kaukosäädin sarjan 5 GXe-polttimille muistikanaavan tai langan syötön säätämiseen. Uusi malli on kevyt ja kestävä. Sitä on myös helppo käsitellä hitsauskäsineillä. Kanavan vaihtamisesta kuuluvan naksahduksen voi poistaa säätämällä sitä pienellä ruuvimeisselillä. Muovi on kestävämpää, ja oranssin potentiometrin kiinnitystä on paranneltu.



X3 4-wheel Trolley

4-pyöräinen kuljetusyksikkö, jossa on kaasupullon pidike ja nostokohdat.



X5 Wire Feeder 2-wheel Trolley

Kevyt kaksipyöräinen kärry X5 ja X3 FastMig 300 -mallien langansyöttölaitteiden helppoa kuljetusta varten.



Sopii yhteen kauko-ohjausta tukevien
Kemppi-hitsauskoneiden kanssa.



X5 Wire Feeder Trolley

Nelipyöräinen kärry X5 ja X3 Wire Feeder -
langansyöttölaitteille. Luotettava
lukitusmekanismi pitää langansyöttölaitteen
tukevasti pyörien päällä.



X5 Wire Feeder HD300 Hanger for Boom

Langansyöttölaitteen ripustin, joka tekee
työskentelytilasta monipuolisemman. Useita
langansyöttölaitteen lukituskulmia. Helppo ja
ergonominen lankakelan vaihto.
Yhteensopiva X5 ja X3 Wire Feeder HD300 -
mallien kanssa.

Splitter 3/7-pin

Sovitin yhden väyläliittimen haaroittamiseksi
kahdeksi. Tarvitaan X3 FastMig -laitteen
kanssa, kun käytetään
HR53-käsikaukosäädintä MIG-hitsauksessa.

X3 InterConnection Cable 70-G 1.5m

1,5 metrin kaasujäähdytteinen välikaapeli,
jonka poikkipinta-ala on 70 mm².

X3 InterConnection Cable 70-W 1.5m

1,5 metrin vesijäähdytteinen välikaapeli,
jonka poikkipinta-ala on 70 mm².

X3 Interconnection Cable 95-G 1.5m

1,5 metrin kaasujäähdytteinen välikaapeli,
jonka poikkipinta-ala on 95 mm².



**X3 Interconnection Cable 95-W
1,5m**

1,5 metrin vesijäähdytteinen välikaapeli,
jonka poikkipinta-ala on 95 mm².

**X3 InterConnection Cable 70-G
5m**

5 metrin kaasujäähdytteinen välikaapeli,
jonka poikkipinta-ala on 70 mm².

**X3 InterConnection Cable 70-W
5m**

5 metrin vesijäähdytteinen välikaapeli, jonka
poikkipinta-ala on 70 mm².

**X3 InterConnection Cable 70-G
10m**

10 metrin kaasujäähdytteinen välikaapeli,
jonka poikkipinta-ala on 70 mm².

**X3 InterConnection Cable 70-W
10m**

10 metrin vesijäähdytteinen välikaapeli,
jonka poikkipinta-ala on 70 mm².

**X3 InterConnection Cable 70-G
15m**

15 metrin kaasujäähdytteinen välikaapeli,
jonka poikkipinta-ala on 70 mm².

**X3 InterConnection Cable 70-W
15m**

15 metrin vesijäähdytteinen välikaapeli, jonka
poikkipinta-ala on 70 mm².

**X3 InterConnection Cable 70-G
20m**

20 metrin kaasujäähdytteinen välikaapeli,
jonka poikkipinta-ala on 70 mm².

**X3 InterConnection Cable 70-W
20m**

20 metrin vesijäähdytteinen välikaapeli, jonka
poikkipinta-ala on 70 mm².



X3 InterConnection Cable 70-G 25m

25 metrin kaasujäähdytteinen välikaapeli, jonka poikkipinta-ala on 70 mm².

X3 InterConnection Cable 70-W 25m

25 metrin vesijäähdytteinen välikaapeli, jonka poikkipinta-ala on 70 mm².

X3 InterConnection Cable 70-G 30m

30 metrin kaasujäähdytteinen välikaapeli, jonka poikkipinta-ala on 70 mm².

X3 InterConnection Cable 70-W 30m

30 metrin vesijäähdytteinen välikaapeli, jonka poikkipinta-ala on 70 mm².

Extension Cable 70 1m

1 metrin jatkokaapeli, jonka poikkipinta-ala on 70 mm². Jatkokaapelilla voit pidentää hitsauskaapelia esimerkiksi hitsattaessa X3 FastMig -hitsauskoneella ja langalla, joka vaatii napaisuuden vaihtoa.

Wire Conduit Cable with Connectors 1.8m

1,8 metrin laadukas langanjohdin johtaa lisäainelangan tasaisesti lankatynnyristä tai -kelasta langansyöttölaitteeseen. Urosliittimet molemmissa päissä sopivat Kempin langansyöttölaitteeseen ja lankakelan pitimeen. Tilauskoodeihin ei sisälly naaraspikaliitintä lankakelan pitimelle tai lankatynnyrille. Ruostumatonta terästä tai alumiinia varten tarvitaan erillinen Chili-langanjohdin, esimerkiksi SP600731 Chili-langanjohdin Ss- ja Al-materiaaleille. Chili-langanjohtimen suurin ulkohalkaisija on 4,7 mm.

Wire Conduit Cable with Connectors 3m

3 metrin laadukas langanjohdin johtaa lisäainelangan tasaisesti lankatynnyristä tai -kelasta langansyöttölaitteeseen. Urosliittimet molemmissa päissä sopivat Kempin langansyöttölaitteeseen ja lankakelan pitimeen. Tilauskoodeihin ei sisälly naaraspikaliitintä lankakelan pitimelle tai lankatynnyrille. Ruostumatonta terästä tai alumiinia varten tarvitaan erillinen Chili-langanjohdin, esimerkiksi SP600731 Chili-langanjohdin Ss- ja Al-materiaaleille. Chili-langanjohtimen suurin ulkohalkaisija on 4,7 mm.

Wire Conduit Cable with Connectors 4m

4 metrin laadukas langanjohdin johtaa lisäainelangan tasaisesti lankatynnyristä tai -kelasta langansyöttölaitteeseen. Urosliittimet molemmissa päissä sopivat Kempin langansyöttölaitteeseen ja lankakelan pitimeen. Tilauskoodeihin ei sisälly naaraspikaliitintä lankakelan pitimelle tai lankatynnyrille. Ruostumatonta terästä tai alumiinia varten tarvitaan erillinen Chili-langanjohdin, esimerkiksi SP600731 Chili-langanjohdin Ss- ja Al-materiaaleille. Chili-langanjohtimen suurin ulkohalkaisija on 4,7 mm.

Wire Conduit Cable with Connectors 5m

5 metrin laadukas langanjohdin johtaa lisäainelangan tasaisesti lankatynnyristä tai -kelasta langansyöttölaitteeseen. Urosliittimet molemmissa päissä sopivat Kempin langansyöttölaitteeseen ja lankakelan pitimeen. Tilauskoodeihin ei sisälly naaraspikaliitintä lankakelan pitimelle tai lankatynnyrille. Ruostumatonta terästä tai alumiinia varten tarvitaan erillinen Chili-langanjohdin, esimerkiksi SP600731 Chili-langanjohdin Ss- ja Al-materiaaleille. Chili-langanjohtimen suurin ulkohalkaisija on 4,7 mm.



Wire Conduit Cable with Connectors 8m

8 metrin laadukas langanjohdin johtaa lisäainelangan tasaisesti lankatynnyristä tai -kelasta langansyöttölaitteeseen. Urosliittimet molemmissa päissä sopivat Kempin langansyöttölaitteeseen ja lankakelan pitimeen. Tilauskoodeihin ei sisälly naaraspikaliittintä lankakelan pitimelle tai lankatynnyrille. Ruostumatonta terästä tai alumiinia varten tarvitaan erillinen Chili-langanjohdin, esimerkiksi SP600731 Chili-langanjohdin Ss- ja Al-materiaaleille. Chili-langanjohtimen suurin ulkohalkaisija on 4,7 mm.



Wire Conduit Cable 20m

20 metrin laadukas langanjohdin johtaa lisäainelangan tasaisesti lankatynnyristä tai -kelasta langansyöttölaitteeseen. Tarvitset myös pikaliittimet: kaksi urosliittintä (W005197) ja yhden naarasliittimen (W005189). Vaihtoehtoinen langanjohdin kokoonpanoihin, joissa langansyöttölaitteen ja lankatynnyrin välinen etäisyys on yli 5 metriä.



Snap connector for drum or spool holder (female)

Naarasliitin lankatynnyrille tai kelan pitimelle.



Wire Conduit Cable 10m

10 metrin laadukas langanjohdin johtaa lisäainelangan tasaisesti lankatynnyristä tai -kelasta langansyöttölaitteeseen. Tarvitset myös pikaliittimet: kaksi urosliittintä (W005197) ja yhden naarasliittimen (W005189). Vaihtoehtoinen langanjohdin kokoonpanoihin, joissa langansyöttölaitteen ja lankatynnyrin välinen etäisyys on yli 5 metriä.



Wire Conduit Cable 30.5m

30.5 metrin laadukas langanjohdin johtaa lisäainelangan tasaisesti lankatynnyristä tai -kelasta langansyöttölaitteeseen. Tarvitset myös pikaliittimet: kaksi urosliittintä (W005197) ja yhden naarasliittimen (W005189). Vaihtoehtoinen langanjohdin kokoonpanoihin, joissa langansyöttölaitteen ja lankatynnyrin välinen etäisyys on yli 5 metriä.



Quick Connector + Adapter 3/8 DT400

Pikaliitin + sovitin 3/8 DT400 langanjohtimen kiinnittämiseksi X3 Wire Feeder -langansyöttölaitteeseen.



Wire Conduit Cable 15m

15 metrin laadukas langanjohdin johtaa lisäainelangan tasaisesti lankatynnyristä tai -kelasta langansyöttölaitteeseen. Tarvitset myös pikaliittimet: kaksi urosliittintä (W005197) ja yhden naarasliittimen (W005189). Vaihtoehtoinen langanjohdin kokoonpanoihin, joissa langansyöttölaitteen ja lankatynnyrin välinen etäisyys on yli 5 metriä.



Snap connector for wire conduit (male)

Urosliitin langanjohtimelle. Huomaus! Tarvitaan kaksi johdinta kohti



TEKNISET TIEDOT

X3S Power Source Syn 420 G

Tuotekoodi	X3S420G
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380...415 V ±10 %
Sulake	25 A
Kuormitettavuus 60 % ED	420 A
Kuormitettavuus 100 % ED	350 A
Liitäntäteho maksimivirralla	20 kVA
Suosittelava generaattorin teho (väh.)	25 kVA
Hitsausvirta ja jännitealue, MIG	15 A/12 V...420 A/40 V
Hitsausvirta ja jännitealue, puikko (MMA)	15 A/10V...400 A/41 V
Ulkomitat P x L x K	698 x 251 x 361 mm
Paino (ilman varusteita)	35.0 kg
Kotelointiluokka	IP23
Standardit	IEC 60974-1, -10
EMC-luokka	A
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-40...+60 °C



X3S Power Source Syn 420 W

Tuotekoodi	X3S420W
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380...415 V ±10 %
Sulake	25 A
Kuormitettavuus 60 % ED	420 A
Kuormitettavuus 100 % ED	350 A
Liitäntäteho maksimivirralla	20 kVA
Suosittelava generaattorin teho (väh.)	25 kVA
Nimellisjäähdytysteho, 1 l/min	1,2 kW
Suosittelava jäähdytysneste	MGP 4456 (Kemppi-jäähdytysneste)
Hitsausvirta ja jännitealue, MIG	15 A/12 V...420 A/40 V
Hitsausvirta ja jännitealue, puikko (MMA)	15 A/10V...400 A/41 V
Ulkomitat P x L x K	698 × 251 × 613 mm
Paino (ilman varusteita)	47.0 kg
Kotelointiluokka	IP23
Standardit	IEC 60974-1, -10
Säiliön tilavuus	3 l
EMC-luokka	A
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-40...+60 °C

X3 Wire Feeder HD300

Tuotekoodi	X3HD300
Langansyöttömekanismi	4-pyöräinen, yksimoottorinen
Langansyöttönopeus	0.5 ... 25 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lankakelan paino (enintään)	20 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm
Lisäainelangat	Fe 0,8 ... 2,0 mm, Ss 0,8 ... 2,0 mm MC/FC 0,8 ... 2,4 mm, Al 0,8 ... 2,4 mm
Syöttöpyörien halkaisija	32 mm
Suojakaasun paine (maks.)	0,5 MPa
Hitsausvirta, 100 %	380 A
Ulkomitat P x L x K	670 × 240 × 465 mm
Paino (ilman varusteita)	14,4 kg
Kotelointiluokka	IP23
Standardit	IEC 60974-5, 10
EMC-luokka	A
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-40...+60 °C
Hitsausvirta, 60 %	450 A



LISÄVARUSTEET

GXe 405G

Tuotekoodi	GXE405G35 (3,5 m), GXE405G5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	400 A
Vaihdeettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä
Standardit	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Kaasu
Kaukosäädin	Valinnainen GRe50-kaukosäädin
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0.8-1.6
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Kaapelin pituus (m)	3.5 / 5

GXe 405W

Tuotekoodi	GXE405W35 (3,5 m), GXE405W5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)	400 A
Vaihdeettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Ei
Standardit	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Vesi
Kaukosäädin	Valinnainen GRe50-kaukosäädin
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0.8-1.6
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Kaapelin pituus (m)	3.5 / 5



GXe 505W

Tuotekoodi	GXE505W35 (3,5 m), GXE505W5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)	500 A
Vaihdettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Ei
Standardit	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Vesi
Kaukosäädin	Valinnainen GRe50-kaukosäädin
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0.8-1.6
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Kaapelin pituus (m)	3.5 / 5

GXe 305G

Tuotekoodi	GXE305G35 (3,5 m), GXE305G5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	300 A
Vaihdettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä
Standardit	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Kaasu
Kaukosäädin	Valinnainen GRe50-kaukosäädin
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0.8-1.2
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Kaapelin pituus (m)	3.5 / 5



GXe 305W

Tuotekoodi	GXE305W35 (3,5 m), GXE305W5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)	300 A
Vaihdettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Ei
Standardit	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Vesi
Kaukosäädin	Valinnainen GRe50-kaukosäädin
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0.8-1.6
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Kaapelin pituus (m)	3.5 / 5

HR53

Tuotekoodi	HR53
------------	------

GRe50

Kuvaus	kaukosäädin
Tuotekoodi	GRe50

X3 4-wheel Trolley

Tuotekoodi	X3T4
------------	------

X5 Wire Feeder 2-wheel Trolley

Tuotekoodi	X5702010000
------------	-------------

X5 Wire Feeder Trolley

Tuotekoodi	X5702020000
------------	-------------

X5 Wire Feeder HD300 Hanger for Boom

Tuotekoodi	X5702041000
------------	-------------

Splitter 3/7-pin

Tuotekoodi	6185773
------------	---------

X3 InterConnection Cable 70-G 1.5m

Tuotekoodi	X37001MG
------------	----------



X3 InterConnection Cable 70-W 1.5m

Tuotekoodi	X37001MW
------------	----------

X3 Interconnection Cable 95-G 1.5m

Tuotekoodi	X39501MG
------------	----------

X3 Interconnection Cable 95-W 1,5m

Tuotekoodi	X39501MW
------------	----------

X3 InterConnection Cable 70-G 5m

Tuotekoodi	X37005MG
------------	----------

X3 InterConnection Cable 70-W 5m

Tuotekoodi	X37005MW
------------	----------

X3 InterConnection Cable 70-G 10m

Tuotekoodi	X37010MG
------------	----------

X3 InterConnection Cable 70-W 10m

Tuotekoodi	X37010MW
------------	----------

X3 InterConnection Cable 70-G 15m

Tuotekoodi	X37015MG
------------	----------

X3 InterConnection Cable 70-W 15m

Tuotekoodi	X37015MW
------------	----------

X3 InterConnection Cable 70-G 20m

Tuotekoodi	X37020MG
------------	----------

X3 InterConnection Cable 70-W 20m

Tuotekoodi	X37020MW
------------	----------

X3 InterConnection Cable 70-G 25m

Tuotekoodi	X37025MG
------------	----------

X3 InterConnection Cable 70-W 25m

Tuotekoodi	X37025MW
------------	----------



X3 InterConnection Cable 70-G 30m

Tuotekoodi	X37030MG
------------	----------

X3 InterConnection Cable 70-W 30m

Tuotekoodi	X37030MW
------------	----------

Extension Cable 70 1m

Tuotekoodi	SP800550
------------	----------

Wire Conduit Cable with Connectors 1.8m

Tuotekoodi	SP600535
------------	----------

Wire Conduit Cable with Connectors 3m

Tuotekoodi	SP600536
------------	----------

Wire Conduit Cable with Connectors 4m

Tuotekoodi	SP800803
------------	----------

Wire Conduit Cable with Connectors 5m

Tuotekoodi	SP600537
------------	----------

Wire Conduit Cable with Connectors 8m

Tuotekoodi	SP600686
------------	----------

Wire Conduit Cable 10m

Tuotekoodi	SP600780
------------	----------

Wire Conduit Cable 15m

Tuotekoodi	SP600781
------------	----------

Wire Conduit Cable 20m

Tuotekoodi	SP600782
------------	----------

Wire Conduit Cable 30.5m

Tuotekoodi	SP600783
------------	----------

Snap connector for wire conduit (male)

Tuotekoodi	W005197
------------	---------



Snap connector for drum or spool holder (female)

Tuotekoodi

W005189

Quick Connector + Adapter 3/8 DT400

Tuotekoodi

SP801035

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800 asiantuntijaa 16 maassa.

